


ZÁRUKA
AŽ
60
LET

EVROšablona

Kvalitní střešní krytina v elegantním stylu.

Estetická, odolná krytina za bezkonkurenční cenu

EVROšablony je možné použít pro střešní pláště o minimálního sklonu střechy 22°. Krytina je velmi lehká, bezúdržbová a nehořlavá. Má vysokou odolnost proti extrémně nepříznivým povětrnostním vlivům. Vzhledem k použitému materiálu, kterým je hliník je zde vysoká odolnost proti korozi. Díky kosočtvercovému tvaru se nabízí jako alternativa k šindelovým, vlákno-cementovým a dalším obdobným krytinám. Díky nastaveným procesům se dosáhlo bezkonkurenčního poměru cena-kvalita.

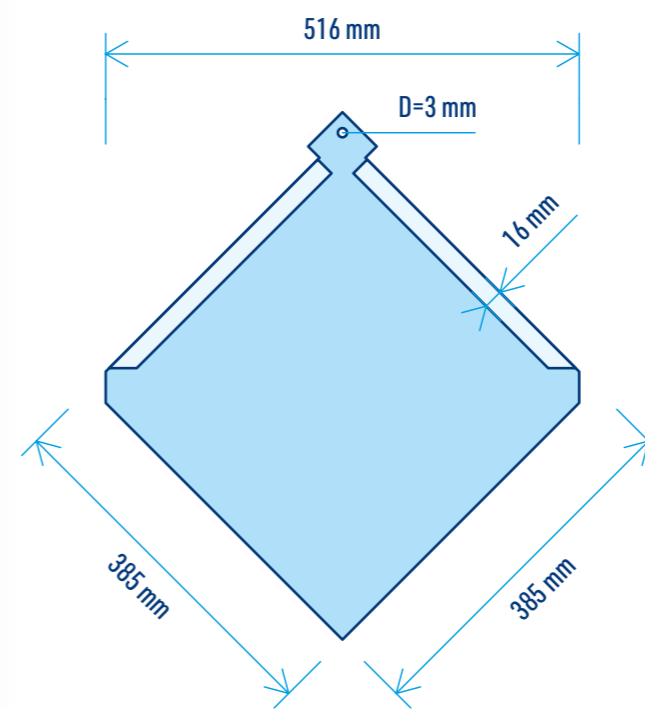

PRVOTŘÍDNÍ PRODUKT

Výrobek vyniká zejména vysokou životností a estetickou hodnotou, díky použití lakovaného hliníku s atraktivní povrchovou úpravou. To vše umožňuje garantovat životnost šablony až 60 let.

Poměr kvalita-cena

Pečlivým plánováním a nastavením procesů jsme dosáhli bezkonkurenčního poměru cena-kvalita.

Lehká, krásná, trvanlivá

Krytinu EVROšablona ocení zejména ti, kdo hledají lehkou a krásnou krytinu, která jim zaručí atraktivní dlouhodobé řešení.

Vlastnosti a hodnoty	Povrchová úprava	
	AL STORM	AL STUCCO
Standardní tloušťka plechu	0,7 mm	0,6 mm
Plošná hmotnost krytiny	2,4 kg/m ²	2,05 kg/m ²
Bezpečný sklon krytiny	22-90°	22-90°
Spotřeba krytiny	do 7,5 ks/m ²	do 7,5 ks/m ²
Ceník EVROšablona	Kč bez DPH	Kč s DPH
EVROšablona (Kč/m ²)	500 Kč/m ²	605 Kč/m ²
EVROšablona (Kč/kus)	66,70 Kč/kus	80,71 Kč/kus
Startovací šablona (krajová)	80 Kč/kus	96,80 Kč/kus
Termín dodání od objednávky		14 dní

Materiály a povrchy


AL STORM



RAL 3009, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8019

ZÁRUKA
60
LET

AL STUCCO

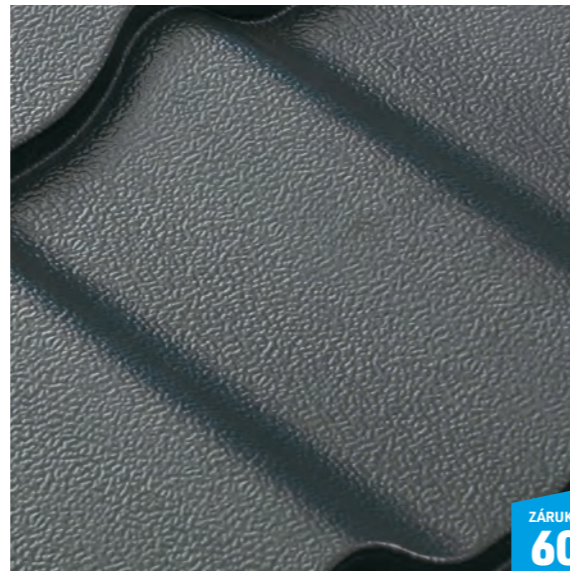

RAL 7016

ZÁRUKA
60
LET

Vzorník RAL odstínů

RAL 3009



RAL 7016




RAL 8004




RAL 8017




Lišty EVROšablona

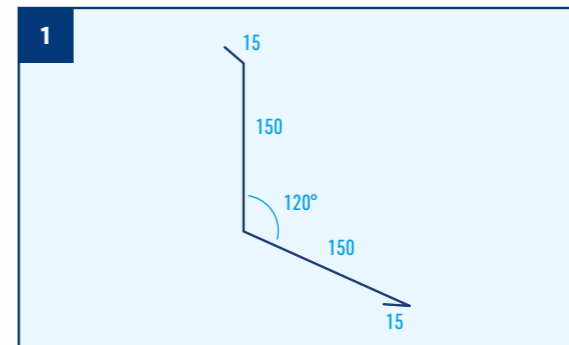


Lemování zdiva, r.š. 330 mm

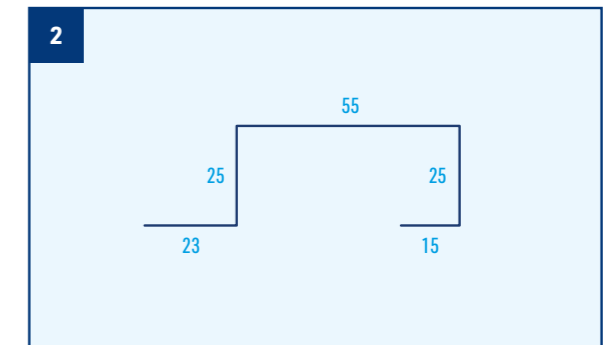


Lišta hřebenová (větrací), r.š. 143 mm

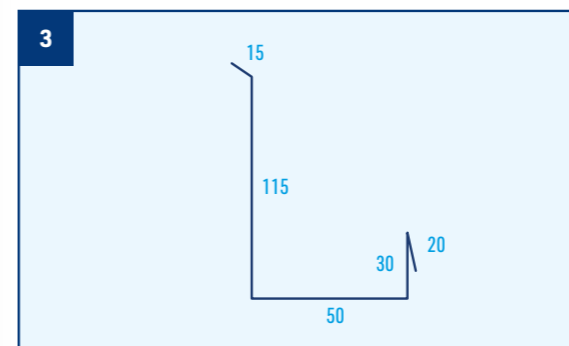


Lišta boční (plochá), r.š. 230 mm

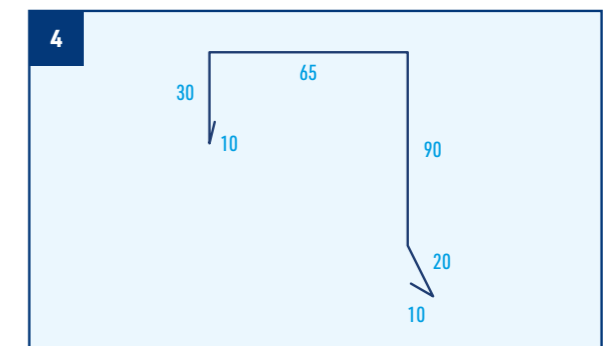


Lišta závětrná, r.š. 225 mm

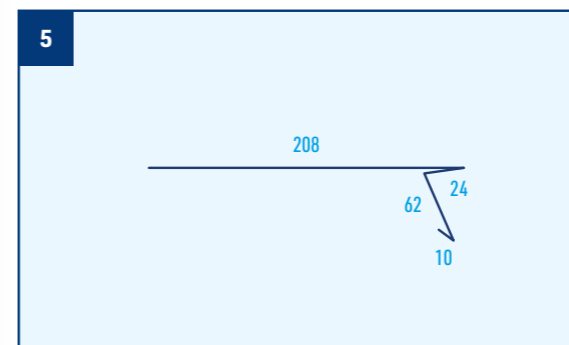

Lišta okapní, r.š. 304 mm

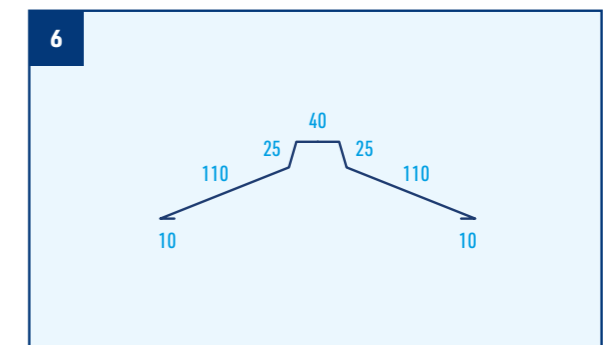

Hřebenáč (hladký), r.š. 330 mm

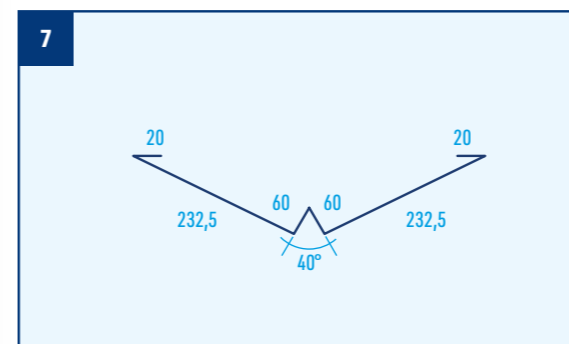

Lišta úžlabí se stojatou drážkou, r.š. 625 mm